


ALE-HOP

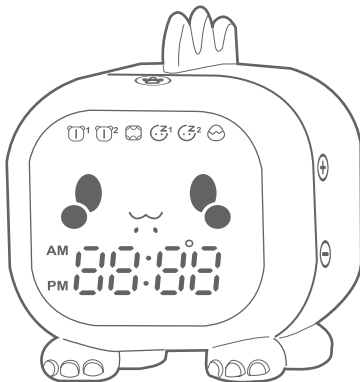

User manual | Manual de usuario
Manual do usuário | Mode d'emploi
Benutzerhandbuch | Manuale d'uso
Priručnik s uputama | للتحويل بين الأوضاع

INSTRUCTION MANUAL

BOX CONTENT

- 1x Kids alarm clock
- 1x USB Charging Cable
- 1x User Manual

PRODUCT SPECIFICATIONS

- Power: 5W
- Voltage: 5V
- Battery: 1500 mAh
- Battery life: 15-20 days (according to voice frequency)
- Battery life night light: 20-25 hours
- Charging time: 4 hours
- Material: ABS + PC + Silicone


*This instruction manual explains how to use this device without mobile app. For easier use, we recommend downloading the app mentioned below.

FIRST STEPS


Please read the instruction manual carefully before use, so that the correct installation and rapid use. For Android users, enter Google Play to search "MYMIEN" and download it. For iOS users, enter AppStore to search "MYMIENG" and download it.

HOW TO CHARGE


Connect the one end of USB cable with the Type-C port, and the other end with the computer, mobile power, and power adapter DC5V.

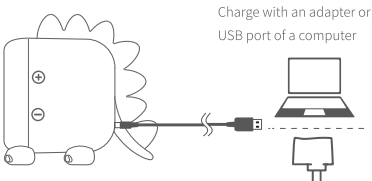

Icons display

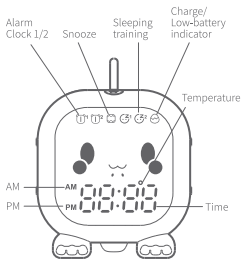

Icon for key



DATE AND TIME SETTING

Long press **⏸** for 2 seconds to set the year and it will flash, then press **+** to adjust; Then press **⏸** to choose "month" and press **+** to adjust; and then press **⏸** to choose date and press **+** to adjust. Press **⏸** again to choose 12/24 hours format and press **+** to adjust; press **⏸** to choose time and press **+** to choose further choice and press **⏸** to choose minute and press **+** to choose further choice. Press to select the notice tone (the default tone is ON displaying PR ON/OFF on the panel; the key tapping sound displays PR-on the panel) and press the **+** and **-** for further choice. Voice-control time broadcasting: select "b00" is no broadcasting; "b01" is to broadcast time all day; "b02" is to broadcast in the day (6 a.m. to 8 p.m.) and exit from the menu after setting. For the 12-hour system, AM light is on in the morning and PM light is on in the afternoon.

ALARM SETTING

1. Press the key to check the alarm setting. 2. Long press the key for 3 seconds to go to the alarm setting. Set alarm time on or off (ON R1~R1) and press (+/-) to select R1/R2 on/off, then press the key to confirm; time display adjusts by pressing (+/-) after determining the alarm time, press the key to go to 1-5/1-6/ to choose 1-7 working day mode, and press (+/-) to select for "which day": press the key to select the ringtone music (1-6 teams). Press (+/-) to select the volume (1-5) when it plays. Other alarms can be set at the same time (same steps as the first one). 3. Snooze mode: When the alarm goes off, press the key of the night light to go to the snooze mode. The expression of snooze lights up on the panel and it will last for 5 minutes, and alarm goes off again. Press the key of the night light the second time to continue the snooze. The snooze is set to allow for three times in total. If the alarm clock rings for 3 minutes, the snooze will exit. Under snooze mode, click any key to exit from snooze mode and turn off the alarm clock.

SLEEP TRAINING

1. Press the key to check the sleep training Settings. 2. Long press the key for 3 seconds to go to the setting and press it until the panel displays "L1-" d, it means training 1 closed; press **+** to start. When it displays LION on the panel, press the clock, switch between options,

and then press **+** to select. The second set is the same as the first set. The difference of sleep training lights from 06:00 to 17:59 in the daytime, the green light gradually turns bright from dark (reaches the maximum brightness in 15 minutes) and goes out in 45 minutes. From 18:00 to 05:59 in the evening, warm white lights gradually dim from the brightest (reaching the lowest brightness in 15 minutes) and go out in 45 minutes.

COUNTDOWN ON/OFF

The countdown can be set for 1-59 minutes. The countdown will automatically end after beeps for 3 minutes.

- Countdown on: long press the key of **-** for 2 seconds, it will beep, go to countdown settings to display defaulted value "00:30" on the panel, and press the **+** and **-** key to adjust within the range of 1-59 minutes, countdown begins after 3 seconds without any other operation, the panel displays the value for the current set time, and countdown begins. It will beep for 3 minutes after the countdown. Its music is consistent with alarm clock.

- Countdown off: if countdown has not ended, click the key of the countdown to exit.

NIGHT LIGHT SETTING

Press the button to turn on the LED night light, and it will display "LE45" flashing on the panel and click the key **+** to set the time. Press the key to switch the light colour. LED night lights will automatically turn off at regular time. The default is 45 minutes and setting range is of 1-60 minutes. Alarm timing for the night light: Alarm is set at 12:00 midnight to 08:00 a.m. The night light slowly turns on for 10 minutes before the alarm goes off (from dark to light, and the whole process will take 30 minutes, its highest brightness when reaching 15 minutes, then continue to the highest brightness for the rest of 15 minutes) The alarm by the time is off, warm white light also off. The night light off: The night light will be off when the time is up or press the night light key to turn off.

RESTORE MANUFACTURE SETTINGS:

Click the RESET button, the digits 0-9 indicator light up in turn, and then the alarm clock shuts down. Only connect USB power supply to restart.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1x despertador infantil
- 1x cable de carga USB
- 1x manual de usuario

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

- Potencia: 5 W • Voltaje: 5 V • Batería: 1500 mAh • Duración de la batería: 15-20 días (en función de la frecuencia de voz) Duración de la batería de la luz nocturna: 20-25 horas • Tiempo de carga: 4 horas • Material: ABS + PC + Silicona


*Este manual de instrucciones explica cómo utilizar este dispositivo sin la aplicación móvil. Para un uso más sencillo, le recomendamos que descargue la aplicación que se menciona a continuación.

PRIMEROS PASOS


Por favor, lea el manual de instrucciones atentamente antes de utilizarlo para una instalación correcta y uso rápido. Para usuarios de Android, entre en Google Play, busque "MYMIEN" y descárguela. Para usuarios de iOS, entre en AppStore, busque "MYMIENG" y descárguela.

CÓMO CARGARLO


Conecte el extremo del cable USB con el puerto tipo C y el otro extremo con el ordenador, batería portátil y adaptador DC5V.

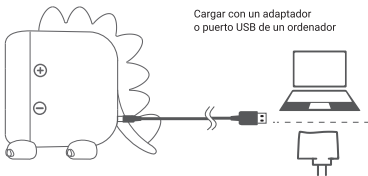

ICONOS DE LA PANTALLA

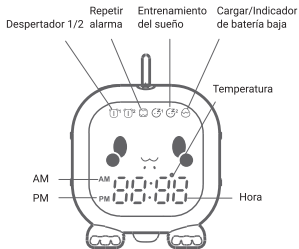

ICONOS DE BOTÓN



CONFIGURACIÓN DE FECHA Y HORA

Mantenga pulsado **2** durante 2 segundos para configurar el año y éste parpadeará. Pulse **+**/**-** para ajustarlo; a continuación pulse **■** para elegir el "mes" y pulse **+**/**-** para ajustarlo; y después pulse **■** para elegir la fecha y pulse **+**/**-** para ajustarla. Pulse **■** de nuevo para elegir el formato de 12/24 horas y pulse **+**/**-** para ajustarlo; pulse **■** para seleccionar la hora y pulse **+**/**-** para más opciones. Pulse **■** para seleccionar los minutos y pulse **+**/**-** para más opciones. Pulse **■** para seleccionar el tono de aviso (el tono por defecto está ACTIVADO y aparece PR ON/OFF en el panel); el sonido del botón muestra PR-on en el panel) y pulse **+**/**-** para más opciones. Tiempo de retransmisión del control de voz: seleccionar "b00" es sin retransmisión; "b01" es retransmitir todo el tiempo; "b02" es retransmitir durante el día (de 6 a.m. a 8 p.m.), y salga del menú tras la configuración. Para el sistema de 12 horas, se activa la luz de AM por las mañanas y la luz de PM por las tardes.

CONFIGURACIÓN DE LA ALARMA

1. Pulse el botón para comprobar la configuración de la alarma. 2. Mantenga pulsado el botón durante 3 segundos para ir a la configuración de la alarma. Configure la hora de la alarma como activada o desactivada (ON R1/-R1), y pulse **(+/-)** para seleccionar R1/R2 on/off, usando después el botón para confirmar; los ajustes de la hora mostrada aparecen pulsando **(+/-)** tras fijar la hora de la alarma. Pulse el botón para ir a 1-5/1-6 y elegir el modo de 1-7 días laborables, y pulse **(+/-)** para seleccionar "qué día": pulse el botón para seleccionar la música del tono (1-6 grupos). Pulse **(+/-)** para seleccionar el volumen (1-5) cuando suene. Pueden configurarse otras alarmas a la vez (mismos pasos que con la primera alarma). 3. Modo de repetición de alarma: cuando suene la alarma, pulse el botón de la luz nocturna para ir al modo de repetición de alarma. La representación de la repetición de alarma **■** se iluminará en el panel y durará 5 minutos, tras lo que la alarma sonará otra vez. Pulse el botón de la luz nocturna una segunda vez para continuar con la repetición de la alarma. La repetición de la alarma está configurada para permitir tres repeticiones en total. Si el despertador suena durante 3 minutos, saldrán de la repetición de alarma. En el modo de repetición de alarma, haga clic en cualquier botón para salir del modo de repetición de alarma y desactivar el despertador.

ENTRENAMIENTO DEL SUEÑO

1. Pulse el botón **■** para comprobar la configuración del entrenamiento del sueño. 2. Mantenga pulsado el botón **■** durante 3 segundos para ir a la configuración y púlselo hasta que aparezca "L1-" d en el panel, significa que el entrenamiento 1 está cerrado; pulse **+**/**-** para empezar. Cuando aparezca LION en el

panel, pulse el reloj, desplácese entre las opciones y después pulse **+** para seleccionar. En el segundo grupo se hace igual que en el primer grupo. La diferencia de las luces del entrenamiento del sueño de las 06:00 a las 17:59 en horario diurno, la intensidad de la luz verde aumenta gradualmente desde la oscuridad (alcanza el máximo brillo en 15 minutos) y se apaga en 45 minutos. De las 18:00 a las 05:59 por la noche, las luces blancas cálidas se atenúan gradualmente desde el máximo brillo (alcanzando el menor brillo en 15 minutos) y se apagan en 45 minutos.

CUENTA ATRÁS ACTIVADA/DESACTIVADA

La cuenta atrás puede fijarse para 1-59 minutos. La cuenta atrás finalizará automáticamente tras pitar durante 3 minutos. • Cuenta atrás activada: mantenga pulsado el botón de **"■"** durante 2 segundos. Pitará, irá a la configuración de la cuenta atrás para mostrar el valor por defecto de "00:30" en el panel, y pulse el botón **+**/**-** para ajustarla en un rango de 1-59 minutos. La cuenta atrás comenzará tras 3 segundos sin ninguna otra operación. El panel muestra el valor de la hora fijada actualmente, y la cuenta atrás comienza. Pitará durante 3 minutos tras la cuenta atrás. Su música es la misma que la del despertador. • Cuenta atrás desactivada: si la cuenta atrás no ha finalizado, haga clic en el botón de la cuenta atrás para salir.

CONFIGURACIÓN DE LA LUZ NOCTURNA

Pulse el botón **■** para activar la luz nocturna LED, y aparecerá "LE45" parpadeando en el panel. Haga clic en el botón **+** para fijar la hora. Pulse el botón para modificar el color de la luz. La luz nocturna LED se apagará automáticamente en un intervalo de tiempo regular. La configuración por defecto es de 45 minutos y el rango de configuración es de 1-60 minutos. Hora de la alarma para la luz nocturna: la alarma se configura a medianoche (12:00) hasta las 08:00 a.m. La luz nocturna se enciende lentamente durante 10 minutos antes de que suene la alarma (de oscuridad a luz, y todo el proceso que lleva 30 minutos, alcanzando el brillo máximo a los 15 minutos y continuando con el brillo máximo durante los 15 minutos restantes). Para ese momento la alarma está desactivada, y la luz blanca cálida también está desactivada. La luz nocturna está desactivada: la luz nocturna se desactivará cuando se acabe el tiempo o pulse el botón de la luz nocturna para apagarla.

RESTAURAR LA CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA:

Haga clic en el botón RESTABLECER, la luz indicadora de los dígitos 0-9 es encendido sucesivamente, y después el despertador se apaga. Solo tiene que conectar el suministro de energía USB para reiniciar.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

CONTEÚDO DA CAIXA

- 1x Relógio despertador de criança
- 1x Cabo de Carregamento USB
- 1x Manual do Utilizador

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

- Potência: 5W • Voltagem: 5V • Bateria: 1500 mAh • Duração da bateria: 15-20 dias (de acordo com a frequência da voz). Duração da bateria com luz noturna: 20-25 horas • Tempo de carregamento: 4 horas • Material: ABS + PC + Silicóne


*Este manual de instruções explica como usar este dispositivo sem aplicação móvel. Para uso mais fácil, recomendamos transferir a referida aplicação.

PRIMEIROS PASSOS


Leia atentamente o manual de instruções antes de usar, para uma instalação correta e rápida utilização. Para utilizadores de Android, entre no Google Play para pesquisar "MYMIEN" e transfira a aplicação. Para utilizadores iOS, entre na AppStore para pesquisar "MYMIENG" e transfira a aplicação.

COMO CARREGAR


Ligue uma extremidade do cabo USB com a porta Tipo C e a outra extremidade ao computador, fonte energia ou adaptador de corrente DC5V.

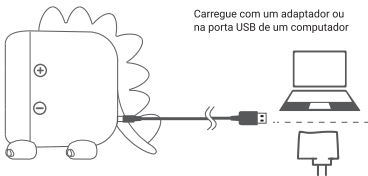

ÍCONES DO VISOR

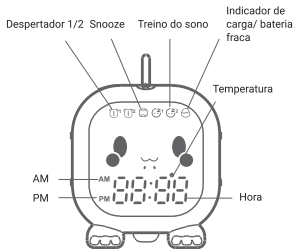

ÍCONES DA IMAGEM



DEFINIÇÃO DE DATA E HORA

Prima **■** durante 2 segundos para definir o ano e ficará a piscar, depois prima "+" / "-" para ajustar; depois prima **■** para escolher "mês" e prima "+" / "-" para ajustar; depois prima **■** para escolher a data e prima "+" / "-" para ajustar. Prima novamente **■** para escolher o formato de 12/24 horas e prima "+" / "-" para ajustar; prima **■** para escolher a hora e prima "+" / "-" para ajustar e prima **■** para escolher os minutos e prima "+" / "-" para acertar. Carregue em **■** para selecionar o tom de aviso (o tom predefinido está LIGADO mostrando PR LIGADO/DESLIGADO no painel; o som de toque de tecla mostra PR-ligado no painel) e prima "+" e "-" para ajustar. Informação das horas por controlo de voz: selecione "b00" e não dá informação; "b01" é para informar a hora todo o dia; "b02" é para informar durante o dia (das 6h00 às 20h00), e saia do menu após a definição. Para o sistema de 12 horas, a luz AM está ligada pela manhã e a luz PM está ligada da parte da tarde.

AJUSTE DO ALARME

1. Prima a tecla para verificar a definição do alarme. 2. Prima a tecla durante 3 segundos para ir para a definição do alarme. Defina a hora do como ligado ou desligado (LIGADO R1/~R1). Prima (+/-) para selecionar R1/R2 ligado/desligado, depois prima a tecla para confirmar, a visualização do tempo ajusta-se premindo (+/-) depois de determinar a hora do alarme, prima a tecla para ir para 1-5/1-6/ para escolher o modo 1-7 dias úteis, e prima (+/-) para selecionar "qual o dia": prima a tecla para selecionar a música de toque (1-6 toques). Carregue em (+/-) para selecionar o volume (1-5) quando tocar. Podem ser definidos outros despertadores ao mesmo tempo (os mesmos passos acima). 3. Modo snooze: quando o alarme disparar, prima a tecla **■** da luz noturna para ir para o modo de snooze. A expressão de snooze **■** acende-se no painel e durará 5 minutos, e o alarme voltará a disparar. Carregue na tecla **■** da luz noturna pela segunda vez para continuar o snooze. O snooze é ajustado para permitir tocar três vezes no total. Se o despertador tocar durante 3 minutos, o snooze será desligado. No modo snooze, clique em qualquer tecla para sair do modo snooze e desligar o despertador.

TREINO DE SONO

1. Prima a tecla **■** para verificar as definições do treino de sono. 2. Carregue durante 3 segundos na tecla **■** para ir para a configuração e carregue nela até o painel mostrar "L1-", significa treino 1 fechado; carregue em "+" / "-" para começar. Quando aparecer LION no painel, prima o relógio, alterne entre opções e depois prima "+" / "-" para selecionar. A segunda configuração é

idêntica à primeira.

A diferença das luzes de treino de sono das 06:00 às 17:59 durante o dia, a luz verde aumenta gradualmente de intensidade (atinge o brilho máximo em 15 minutos) e apaga-se em 45 minutos.

Das 18:00 às 05:59 da noite, as luzes brancas quentes diminuem gradualmente a partir da maior intensidade (atingindo o brilho mais baixo em 15 minutos) e apagam-se em 45 minutos.

CONTAGEM DECRESCENTE ON/OFF

A contagem decrescente pode ser definida para 1-59 minutos. A contagem decrescente terminará automaticamente após apitar durante 3 minutos.

• Contagem decrescente ligada: prima durante 2 segundos a tecla "-", o aparelho emitirá um sinal sonoro e irá para as definições de contagem decrescente para exibir o valor predefinido "00:30" no painel. Prima as teclas "+" e "-" para ajustar dentro do intervalo de 1-59 minutos. A contagem decrescente começa após 3 segundos sem qualquer outra operação. O painel exibe o valor para o tempo atual definido, e a contagem decrescente começa. O sinal sonoro será emitido durante 3 minutos após a contagem decrescente. O tom é idêntico ao do despertador.

• Contagem decrescente desligada: se a contagem decrescente não tiver terminado, clique na tecla da contagem decrescente para sair.

ILUMINAÇÃO NOCTURNA

Prima o botão **■** para ligar a luz LED noturna, e aparecerá "LE45" a piscar no painel. Clique na tecla "+" para acertar a hora. Prima a tecla para ligar a cor da luz. As luzes LED noturnas apagar-se-ão automaticamente a uma hora regular. O tempo padrão é de 45 minutos e o intervalo de ajuste é de 1-60 minutos.

Tempo de alarme para a luz noturna: o alarme é regulado para as 12:00 da meia-noite às 08:00 da manhã. A luz noturna liga-se lentamente durante 10 minutos antes de o alarme disparar (da escuridão até à luz, e todo o processo levará 30 minutos, com o brilho mais alto ao atingir os 15 minutos, e depois continua com o brilho mais alto durante os restantes 15 minutos). O alarme até à hora está desligado, a luz branca quente também está desligada. A luz noturna está desligada: a luz noturna estará desligada quando o tempo acabar, ou prima a tecla de luz noturna para se desligar.

RESTAURAR DEFINIÇÕES DE FABRICO:

Clique no botão (RESET), aparecerão os números de 0-9 um de cada vez e depois o despertador desliga-se. Basta ligar uma fonte de alimentação USB para reiniciar.

MODE D'EMPLOI

CONTENU DE L'EMBALLAGE SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- 1x réveil pour enfant
- 1x câble de charge USB
- 1x mode d'emploi

- Puissance : 5 W • Tension : 5 V • Batterie : 1500 mAh • Autonomie de la batterie : 15 à 20 jours (selon la fréquence de la voix) Autonomie de la batterie de la veilleuse : 20 à 25 heures • Temps de charge : 4 heures • Matériau : ABS + PC + Silicone


*Ce mode d'emploi explique comment utiliser cet appareil sans application mobile. Pour une utilisation plus facile, nous vous recommandons de télécharger l'application mentionnée ci-dessous.

PREMIÈRES ÉTAPES


Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant l'utilisation, afin d'assurer une installation correcte et une utilisation rapide. Pour les utilisateurs d'Android, accédez au Google Play pour rechercher « MYMIEN » et le télécharger. Pour les utilisateurs d'iOS, accédez à l'AppStore pour rechercher « MYMIENG » et le télécharger.

PROCÉDURE DE CHARGE


Connectez l'une des extrémités du câble USB au port Type-C, et l'autre extrémité à l'ordinateur, à l'alimentation mobile et à l'adaptateur électrique DC 5 V.

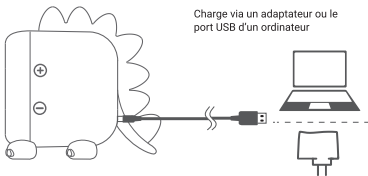



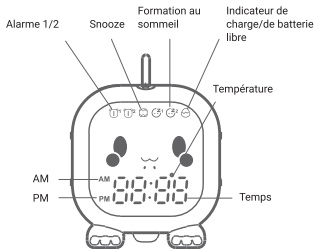




ICÔNES DE LA VISIONNEUSE






ICÔNES D'IMAGE





RÉGLAGE DE LA DATE ET DE L'HEURE

Appuyez longuement sur  pendant 2 secondes pour régler l'année qui va clignoter, puis appuyez sur « + » ou « - » pour la régler. Ensuite, appuyez sur  pour choisir « mois » et appuyez sur « + » pour effectuer le réglage. Appuyez sur  pour choisir la date et appuyez sur « + » ou « - » pour le réglage. Appuyez de nouveau sur  pour choisir le format 12/24 heures et appuyez sur « + » ou « - » pour le réglage. Appuyez sur  pour choisir l'heure, puis sur « + » ou « - » pour le réglage. Ensuite, appuyez sur  pour choisir les minutes et appuyez sur « + » ou « - » pour le réglage. Appuyez sur  pour sélectionner la tonalité de notification (par défaut, la tonalité est activée avec l'affichage de PR ON/OFF sur le panneau. Le son du tapotement de la touche affiche PR sur le panneau) et appuyez sur « + » ou « - » pour le réglage. Diffusion vocale de l'heure : sélectionnez « b00 » pour désactiver la diffusion. « b01 » permet la diffusion de l'heure toute la journée. « b02 » permet la diffusion de 6h00 à 20h00 et la sortie du menu après le réglage. Avec le format 12 heures, l'indicateur « AM » s'allume le matin et l'indicateur « PM » s'allume l'après-midi.

RÉGLAGE DU RÉVEIL

1. Appuyez sur la touche pour vérifier le réglage du réveil.
2. Appuyez sur la touche pendant 3 secondes pour accéder au réglage de l'alarme. Réglez l'heure de l'alarme (ON R1-R1) et appuyez sur (+/-) pour sélectionner R1/R2 activé/désactivé, puis appuyez sur la touche pour confirmer. Le réglage de l'affichage de l'heure s'effectue en appuyant sur (+/-) après avoir déterminé l'heure de réveil, appuyez sur la touche pour accéder à 1-5/1-6/ afin de choisir le mode jours ouvrables 1-7 et appuyez sur (+/-) pour sélectionner "which day" (quel jour) : appuyez sur la touche pour sélectionner la sonnerie (1-6 options). Appuyez sur (+/-) pour sélectionner le volume (1-5) de la sonnerie. D'autres alarmes peuvent être réglées en même temps (mêmes procédures que pour la première). 3. Mode répétition: lorsque l'alarme du réveil s'éteint, appuyez sur la touche  de la veilleuse pour accéder au mode répétition. L'expression de la répétition  s'allume sur le panneau et dure pendant 5 minutes, avant que l'alarme ne s'arrête à nouveau. Appuyez de nouveau sur la touche  de la veilleuse pour prolonger la répétition. La répétition du réveil est réglée pour permettre trois répétitions au total. Si le réveil sonne pendant 3 minutes, la répétition de la sonnerie s'arrête. En mode répétition (snooze), appuyez sur n'importe quelle touche pour sortir du mode répétition et éteindre le réveil.

APPRENTISSAGE DU SOMMEIL


1. Appuyez sur la touche  pour vérifier le réglage de l'apprentissage du sommeil. 2. Appuyez pendant 3 secondes sur la touche  pour afficher le réglage et maintenez cette touche enfoncée jusqu'à ce que « L1- » s'affiche sur le panneau. Cela signifie que l'apprentissage 1 est terminé. Appuyez sur « + » ou

« - » pour commencer. Lorsque l'écran affiche LION, appuyez sur l'horloge, passez d'une option à l'autre, puis appuyez sur « + » pour sélectionner. La procédure pour la deuxième série est la même que pour la première. Différence des voyants d'apprentissage du sommeil : de 06h00 à 17h59 dans la journée, la lumière verte devient progressivement brillante à partir de l'obscurité (elle atteint sa luminosité maximale au bout de 15 minutes) et s'éteint au bout de 45 minutes. De 18h00 à 05h59 le soir, les voyants blancs chauds diminuent progressivement à partir de la plus forte luminosité (atteignant la luminosité la plus faible en 15 minutes) et s'éteignent en 45 minutes.

ACTIVATION/DÉSACTIVATION DU COMPTE À REBOURS

Le compte à rebours peut être réglé de 1 à 59 minutes. Il s'arrête automatiquement après 3 minutes de bip.
• Activation du compte à rebours : appuyez pendant 2 secondes sur « - » jusqu'à l'émission d'un bip, accédez au réglage du compte à rebours pour afficher la valeur par défaut « 00:30 » sur le panneau et appuyez sur « + » et « - » pour effectuer le réglage dans la plage de 1 à 59 minutes. Le compte à rebours commence après 3 secondes sans aucune autre intervention. Le panneau affiche la valeur de l'heure programmée actuelle et le compte à rebours commence. Il émet un signal sonore pendant 3 minutes après le compte à rebours. Sa musique est identique à celle du réveil.
• Désactivation du compte à rebours : si le compte à rebours n'est pas terminé, appuyez sur la touche du compte à rebours pour quitter ce mode.

RÉGLAGE DE LA VEILLEUSE

Appuyez sur la touche  pour allumer la veilleuse à LED. L'indicateur « LE45 » clignote sur le panneau. Appuyez sur la touche « + » pour régler l'heure. Appuyez sur la touche pour changer la couleur de la lumière. La veilleuse à LED s'éteint automatiquement à heure fixe. La valeur par défaut est de 45 minutes et la plage de réglage est de 1 à 60 minutes. Minutage de l'alarme pour la veilleuse : l'alarme est réglée de minuit à 8 heures du matin. La veilleuse s'allume lentement pendant 10 minutes avant que l'alarme ne s'éteigne (de l'obscurité à la lumière, et l'ensemble du processus prend 30 minutes ; sa luminosité la plus élevée est atteinte au bout de 15 minutes, puis le processus continue pour atteindre la luminosité la plus élevée dans les 15 minutes restantes). L'alarme est éteinte, la lumière blanche chaude est également éteinte. Extinction de la veilleuse : la veilleuse s'éteint lorsque le temps est écoulé, ou appuyez sur la touche veilleuse pour l'éteindre.

RESTAURATION DES RÉGLAGES D'USINE :

Appuyez sur le bouton RESET, l'indicateur des chiffres 0-9 s'allume tour à tour, puis le réveil s'éteint. Il suffit de brancher l'alimentation USB pour le redémarrer.

BEDIENUNGSANLEITUNG

INHALT DER SCHACHEL

- 1x Kinderwecker
- 1x USB-Ladekabel
- 1x Bedienungsanleitung

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Leistung: 5 W • Spannung: 5 V • Akku: 1.500 mAh • Akkulaufzeit: 15 bis 20 Tage (je nach Sprachfrequenz). Akkulaufzeit Nachtlcht: 20 bis 25 Stunden
- Ladezeit: 4 Stunden • Material: ABS + PC + Silikon


*In dieser Bedienungsanleitung wird erklärt, wie man das Gerät ohne mobile App verwendet. Zur einfacheren Nutzung empfehlen wir Ihnen, die unten genannte App herunterzuladen.

ERSTE SCHRITTE

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch, damit die korrekte Installation und der schnelle Gebrauch gewährleistet sind. Android-Nutzer können bei Google Play nach „MYMIEN“ suchen und das Programm herunterladen. iOS-Benutzer können im AppStore nach „MYMIENG“ suchen und die App herunterladen.


LADEVORGANG

Verbinden Sie das eine Ende des USB-Kabels mit dem Typ-C-Anschluss und das andere Ende mit dem Computer, der mobilen Stromversorgung und dem Netzadapter DC5V.

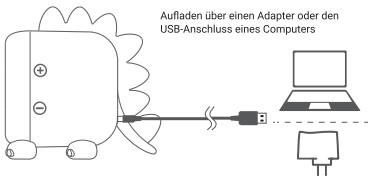


SYMBOL FÜR VIEWER

Alarm 1/2 Snooze Schlaftraining Anzeige für freien Lade-/Akkustand



BILDSYMBOLLE



EINSTELLUNG VON DATUM UND UHRZEIT

Drücken Sie 2 Sekunden lang **1**, um das Jahr einzustellen. Es blinkt, dann drücken Sie "+/-" zum Einstellen; dann drücken Sie **1** um „Monat“ auszuwählen. Drücken Sie dann „+“ zum Einstellen und dann **1** um das Datum auszuwählen und mit „+/-“ ebenfalls auszuwählen. Drücken Sie erneut **1** um das 12/24-Stunden-Format zu wählen und drücken Sie "+/-" zum Einstellen; drücken Sie **1** um die Uhrzeit zu wählen und drücken Sie "+/-" für eine weitere Auswahl und drücken Sie **1** um die Minute zu wählen und drücken Sie "+/-" für die weitere Auswahl. Drücken Sie **1** um den Benachrichtigungston auszuwählen (der Standardton ist EIN und zeigt PR ON/OFF auf dem Bedienfeld an; der Tastenton zeigt PR auf dem Bedienfeld an), und drücken Sie die Tasten „+“ und „-“ zur weiteren Auswahl. Sprachgesteuerte Zeitübermittlung: Wählen Sie „b00“ für keine Übertragung; „b01“ für die Übertragung über den ganzen Tag; „b02“ für die Übertragung während des Tages (6 bis 20 Uhr) und verlassen Sie das Menü nach der Einstellung. Beim 12-Stunden-System leuchtet das AM-Licht am Morgen und das PM-Licht am Nachmittag.

ALARMEINSTELLUNG

1. Drücken Sie die Taste, um die Alarmeinrichtung zu überprüfen. 2. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um zur Alarmeinrichtung zu gelangen. Stellen Sie die Weckzeit ein oder aus (ON R1-R1) und drücken Sie (+/-), um R1/R2 ein/aus zu wählen, dann drücken Sie die Taste zur Bestätigung; die Zeitanzeige passt sich durch Drücken von (+/-) an, nachdem Sie die Alarmzeit festgelegt haben, drücken Sie die Taste, um zu 1-5/1-6/ zu gehen, um den Modus 1-7 Arbeitstage zu wählen, und drücken Sie (+/-), um für „welchen Tag“ zu wählen: Drücken Sie die Taste, um die Klingeltonmusik (1-6 Teams) zu wählen. Drücken Sie (+/-), um die Lautstärke (1-5) während der Wiedergabe einzustellen. Weitere Alarme können gleichzeitig eingestellt werden (gleiche Schritte wie beim ersten Alarm). 3. Schlummermodus: Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie die Taste **1** des Nachtlichts, um in den Schlummermodus zu wechseln. Die Anzeige der Schlummerfunktion **1** leuchtet auf dem Bedienfeld auf und dauert 5 Minuten, dann geht der Alarm wieder los. Drücken Sie die Taste **1** des Nachtlichts ein zweites Mal, um die Schlummerfunktion fortzusetzen. Die Schlummerfunktion ist so eingestellt, dass sie insgesamt drei Mal aktiviert werden kann. Wenn der Wecker 3 Minuten lang klingelt, wird die Schlummerfunktion beendet. Klicken Sie im Schlummermodus auf eine beliebige Taste, um den Schlummermodus zu beenden und den Wecker auszuschalten.

SCHLAFTRAINING

1. Drücken Sie die Taste **1** um die Einstellungen für das Schlaftraining zu überprüfen. 2. Drücken Sie die Taste **1** 3 Sekunden lang, um zur Einstellung zu gelangen, und drücken Sie sie, bis

das Bedienfeld „L1-“ d anzeigt, was bedeutet, dass Training 1 abgeschlossen ist; drücken Sie „+/-“ für Start. Wenn auf dem Bedienfeld LION angezeigt wird, drücken Sie auf die Uhr, wechseln Sie zwischen den Optionen und drücken Sie dann auf „+“, um auszuwählen. Der zweite Satz ist der gleiche wie der erste Satz. Der Unterschied des Schlaftrainings leuchtet von 06:00 bis 17:59 Uhr tagsüber, das grüne Licht wird allmählich von der Dunkelheit hell (erreicht die maximale Helligkeit in 15 Minuten) und erlischt in 45 Minuten. Von 18:00 bis 05:59 Uhr nachts wird das warme weiße Licht allmählich von der hellsten Stufe an gedimmt (die niedrigste Helligkeit wird nach 15 Minuten erreicht) und erlischt nach 45 Minuten.

COUNTDOWN EIN/AUS

Der Countdown kann für 1-59 Minuten eingestellt werden. Der Countdown endet automatisch nach 3 Minuten mit einem Signalton.

• Countdown ein: Drücken Sie die Taste „-“ 2 Sekunden lang, es ertönt ein Signalton, gehen Sie zu den Countdown-Einstellungen, um den voreingestellten Wert „00:30“ auf dem Bedienfeld anzuzeigen, und drücken Sie die Tasten „+“ und „-“, um den Wert im Bereich von 1-59 Minuten einzustellen, der Countdown beginnt nach 3 Sekunden ohne weitere Bedienung, das Bedienfeld zeigt den Wert für die aktuell eingestellte Zeit an und der Countdown beginnt. Nach dem Countdown piept es 3 Minuten lang. Die Musik ist mit dem Wecker abgestimmt.

• Countdown aus: Wenn der Countdown nicht beendet ist, klicken Sie auf die Taste des Countdowns, um ihn abzuschalten.

NACHTLICHT-EINSTELLUNG

Drücken Sie die Taste **1**, um das LED-Nachtlicht einzuschalten. Auf dem Display blinkt „LE45“ und mit der Taste „+“ können Sie die Uhrzeit einstellen. Drücken Sie die Taste, um die Lichtfarbe zu wechseln. Die LED-Nachtlichter schalten sich automatisch zu bestimmten Zeiten aus. Die Standardeinstellung ist 45 Minuten und der Einstellbereich liegt zwischen 1 und 60 Minuten. Alarmzeit für das Nachtlicht: Der Alarm ist auf 12:00 Uhr mittags bis 08:00 Uhr morgens eingestellt. Das Nachtlicht schaltet sich langsam für 10 Minuten ein, bevor der Alarm losgeht (von dunkel zu hell, und der ganze Prozess dauert 30 Minuten, die höchste Helligkeit wird nach 15 Minuten erreicht, dann weiter auf die höchste Helligkeit für den Rest von 15 Minuten). Der Alarm ist nach dieser Zeit aus, ebenfalls das warme weiße Licht. Das Nachtlicht ist ausgeschaltet: Das Nachtlicht wird ausgeschaltet, wenn die Zeit abgelaufen ist, oder drücken Sie die Nachtlicht-Taste, es auszuschalten.

WIEDERHERSTELLUNG DER WERKSEINSTELLUNGEN:

Klicken Sie auf die RESET-Taste, die Ziffern 0-9 leuchten abwechselnd auf und der Wecker schaltet sich ab. Schließen Sie zum Neustart nur das USB-Netzteil an.

MANUALE D'ISTRUZIONE

CONTENUTO CONFEZIONE DETTAGLI DEL PRODOTTO

- 1 sveglia per bambini
- 1 cavo di ricarica USB
- 1 manuale utente

- Alimentazione: 5W • Voltaggio: 5V • Batteria: 1500 mAh • Durata della batteria: 15-20 giorni (in base alla frequenza vocale). Durata della batteria luce notturna: 20-25 ore • Durata di ricarica: 4 ore • Materiale: ABS + PC + Silicone


*Il presente manuale d'istruzione indica come utilizzare il dispositivo senza l'applicazione mobile. Per un uso più semplice, si consiglia di scaricare l'applicazione indicata di seguito.

STEP 1


Leggere attentamente il manuale d'istruzione prima dell'uso, in modo da garantire una corretta installazione e un rapido utilizzo. Per gli utenti Android, entrare in Google Play, cercare "MYMIEN" e scaricarlo. Per gli utenti iOS, entrare nell'AppStore, cercare "MYMIEN" e scaricarlo.

MODALITÀ DI RICARICA


Collegare un'estremità del cavo USB alla porta di Tipo-C e l'altra estremità al computer, all'alimentazione mobile e all'adattatore di alimentazione DC5V.

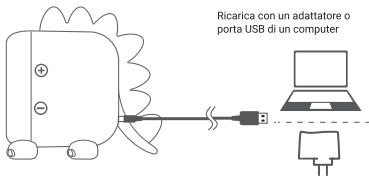

ICONE DISPLAY

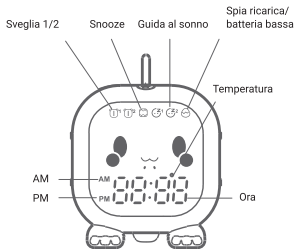

ICONA TASTI



IMPOSTAZIONE DATA E ORARIO

Premere a lungo **[]** per 2 secondi per impostare l'anno, quindi lampeggerà, premere "+" per regolare. Dopodiché premere **[]** per selezionare "mese" e premere "+" per regolare, quindi premere **[]** per selezionare la data e premere "+" per regolare. Premere **[]** per selezionare il formato di 12/24 ore e premere "+" per regolare. Premere **[]** per selezionare l'orario e premere "+" per un'ulteriore selezione e premere **[]** per selezionare i minuti e premere "+" per un'ulteriore selezione. Premere **[]** per selezionare il tono di avviso (il tono di default è ON che mostra PR ON/OFF sul pannello. Il suono di battitura dei tasti mostra PR sul pannello) e premere "+" e "-" per un'ulteriore selezione. Trasmissione dell'ora a comando vocale: selezionare "b00" per non trasmettere; "b01" per trasmettere l'ora per tutto il giorno; "b02" per trasmettere durante il giorno (dalle 06.00 alle 20.00), e uscire dal menù dopo l'impostazione. Per il formato a 12 ore, la luce AM si accende al mattino e la luce PM si accende nel pomeriggio.

IMPOSTAZIONE SVEGLIA

1. Premere il tasto per le impostazioni di sveglia.
2. Premere a lungo il tasto per 3 secondi per passare all'impostazione della sveglia. Impostare la sveglia ON o OFF (ON R1/-R1) e premere (+/-) per selezionare R1/R2 on/off, quindi premere il tasto per confermare. La visualizzazione dell'ora si regola premendo (+/-) dopo aver determinato l'ora della sveglia, premere il tasto per passare a 1-5/1-6/ per scegliere la modalità 1-7 giorni lavorativi e premere (+/-) per selezionare "quale giorno": premere il tasto per selezionare la suoneria dell'allarme (1-6 gruppi). Premere (+/-) per selezionare il volume (1-5) quando suona. Le altre sveglie possono essere impostate allo stesso tempo (stessi step della prima sveglia)
3. Modalità Snooze: Quando la sveglia si spegne, premere il tasto **[]** della luce notturna per passare in modalità snooze. La spia dello snooze **[]** si accenderà sul pannello per 5 minuti, dopodiché si riattiverà la sveglia. Premere **[]** della luce notturna una seconda volta per continuare lo snooze. È possibile attivare lo snooze per 3 volte in totale. Se la sveglia suona per 3 minuti, lo snooze si disattiverà. Nella modalità snooze, cliccare qualsiasi tasto per uscire da questa modalità e spegnere la sveglia.

GUIDA AL SONNO

1. Premere **[]** per le Impostazioni di guida al sonno.
2. Premere a lungo **[]** per 3 secondi per passare alle impostazioni e premerlo fino a che il pannello non mostra "L1-" d, il che significa che la guida 1 è terminata. Premere "+" per avviare.

Quando sul pannello viene visualizzato LION, premere l'orologio, passare da un'opzione all'altra e quindi premere "+" per selezionare. Il secondo set è uguale al primo.

Dalle 06:00 alle 17:59 di giorno, la luce verde passa gradualmente da scura a luminosa (raggiunge la massima luminosità in 15 minuti) e si spegne dopo 45 minuti.

Dalle 18:00 alle 05:59 di sera, le luci bianche calde si attenuano gradualmente (raggiungendo la luminosità minima in 15 minuti) e si spengono dopo 45 minuti.

CONTO ALLA ROVESCIA ON/OFF

Il conto alla rovescia può essere impostato per 1-59 minuti e termina automaticamente dopo aver emesso un segnale acustico di 3 minuti.

• Conto alla rovescia ON: Premere a lungo il tasto "-" per 2 secondi, il display emette un segnale acustico, passare alle impostazioni del conto alla rovescia per visualizzare il valore predefinito "00:30" sul pannello e premere i tasti "+" e "-" per regolare l'intervallo da 1 a 59 minuti. Il conto alla rovescia inizia dopo 3 secondi senza altre operazioni, il pannello visualizza il valore per l'ora corrente impostata e parte il conto alla rovescia. Al termine, l'apparecchio emette un segnale acustico per 3 minuti. La musica è sincronizzata a quella della sveglia.

• Conto alla rovescia OFF: Se il conto alla rovescia non è terminato, cliccare sul tasto del conto alla rovescia per uscire.

IMPOSTAZIONE LUCE NOTTURNA

Premere **[]** per accendere la luce notturna a LED e "LE45" inizierà a lampeggiare sullo schermo. Quindi cliccare "+" per impostare l'ora. Premere il tasto per cambiare il colore della luce. Le luci notturne a LED si spengono automaticamente all'ora stabilita. L'impostazione predefinita è di 45 minuti e il range di regolazione è di 1-60 minuti.

Tempistica dell'allarme per la luce notturna: La sveglia è impostata dalle 12:00 alle 08:00. La luce notturna si accende lentamente per 10 minuti prima che la sveglia si spenga (dal buio alla luce, e l'intero processo richiede 30 minuti, la sua massima luminosità quando raggiunge i 15 minuti, poi continua alla massima luminosità per il resto dei 15 minuti). La luce notturna è spenta: La luce notturna si spegne quando il tempo è scaduto, oppure premere il tasto della luce notturna per spegnerla.

RIPRISTINARE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA:

Cliccare su RESET, quindi si accende la spia delle cifre 0-9, dopodiché la sveglia si spegne. Per riavviarla è sufficiente collegare l'alimentazione USB.

KORISNIČKI PRIRUČNIK

SADRŽAJ KUTIJE

- 1x Dječji sat budilica
- 1x USB kabel za punjenje
- 1x Korisnički priručnik

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

- Snaga: 5W • Napon: 5V • Baterija: 1500 mAh • Trajanje baterije: 15-20 dana (ovisno o glasovnoj frekvenciji). Trajanje baterije noćnog svjetla: 20-25 sati
- Vrijeme punjenja: 4 sata • Materijal: ABS + PC + silikon


*Ovaj korisnički priručnik objašnjava kako koristiti ovaj uređaj bez mobilne aplikacije. Za lakšu upotrebu preporučujemo preuzimanje dolje spomenute aplikacije.

PRVI KORACI


Prije upotrebe pažljivo pročitajte korisnički priručnik kako biste osigurali ispravnu instalaciju i brzu upotrebu. Za korisnike Androida, uđite u Google Play i potražite "MYMIEN" i preuzmite je. Za korisnike iOS-a, uđite u AppStore i potražite "MYMIENG" i preuzmite je.

KAKO SE PUNI


Spojite jedan kraj USB kabela na priključak tipa-C, a drugi kraj na računalo, mobilno napajanje ili DCSV adapter.

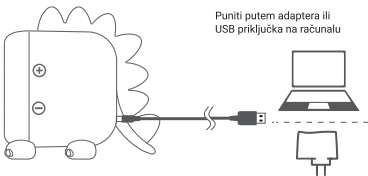

PRIKAZ IKONA



IKONA ZA TIPKU



POSTAVLJANJE DATUMA I VREMENA

Dugo pritisnite **[2]** sekunde da biste postavili godinu i ona će treperiti, a zatim pritisnite **[+/-]** za podešavanje; Zatim pritisnite **[2]** da biste odabrali "mjeseć" i pritisnite **[+]** za podešavanje; a zatim pritisnite **[2]** za odabir datuma i pritisnite **[+/-]** za podešavanje. Ponovno pritisnite **[2]** da biste odabrali format od 12/24 sata i pritisnite **[+]** **[2]** za podešavanje; pritisnite **[2]** za odabir vremena i pritisnite **[+/-]** za daljnji odabir. Pritisnite **[2]** za odabir minuta i pritisnite **[+/-]** za daljnji odabir. Pritisnite **[2]** za odabir tona obavijesti (zadani ton je UKLJUČEN koji pokazuje PR ON/OFF na ploči; zvuk dodira tipke prikazuje PR-on na ploči) i pritisnite **[+]** i **[2]** za daljnji odabir. Vrijeme emitiranja glasovne kontrole: odaberite "b00" da nema emitiranja; "b01" za cjelodnevno emitiranje; "b02" za emitiranje tijekom dana (od 6:00 do 20:00 sati) i izadite iz izbornika nakon podešavanja. Za 12-satni format vremena ujutro je upaljeno AM svjetlo, a popodne je upaljeno PM svjetlo.

POSTAVLJANJE ALARMA

1. Pritisnite tipku da biste provjerili postavke alarma.
2. Dugo pritisnite tipku 3 sekunde za ulazak u postavke alarma. Postavite vrijeme alarma na uključeno ili isključeno (ON R1/-R1) i pritisnite (+/-) za odabir R1/R2 uključeno/isključeno, a zatim pritisnite tipku za potvrdu; prikaz vremena se podešava pritiskom na (+/-) nakon postavljanja vremena alarma, pritisnite tipku za prelazak na 1-5/1-6/ za odabir načina rada od 1-7 radnih dana i pritisnite (+/-) da biste odabrali za "koji dan"; pritisnite tipku za odabir melodije zvona (1-6 opcija). Pritisnite (+/-) za odabir glasnoće (1-5) tijekom reprodukcije. Drugi alarmi se mogu istodobno postaviti (postupak je isti kao i kod prvog alarma).

3. Način odgode: Kada se alarm uključuje, pritisnite tipku **[2]** noćnog svjetla za prebacivanje u način odgode. Prikaz odgode **[2]** na ploči svijetli 5 minuta, a zatim se alarm ponovno uključuje. Pritisnite tipku **[2]** noćnog svjetla drugi put za nastavak odgode. Vrijeme odgode podešeno je tako da se može koristiti ukupno tri puta. Ako alarm zvuči 3 minute, odgoda prestaje. U načinu odgode pritisnite bilo koju tipku da biste izašli iz načina odgode i isključili alarm.

TRENING SPAVANJA

1. Pritisnite tipku **[2]** za provjeru postavki treninga spavanja.
2. Dugo pritisnite tipku **[2]** 3 sekunde za ulazak u postavku i pritisnite je dok se na ploči ne prikaže "L1-" d, što znači da je trening 1 završen; pritisnite **[+/-]** za početak. Kada se LION poja-

vi na ploči, prebacite se između opcija, a zatim pritisnite **[+]** za odabir. Drugi set je isti kao prvi set.

Razlika u svjetlima za spavanje od 06:00 do 17:59 sati tijekom dana je u tome što zeleno svjetlo postupno prelazi iz tamnog u svijetlo (doseže maksimalnu svjetlinu za 15 minuta) i gasi se za 45 minuta. Od 18:00 do 05:59 sati, toplja bijela svjetlost postupno slabi od najsvjetlije (dostiže najnižu svjetlinu za 15 minuta) i gasi se za 45 minuta.

ODBROJAVANJE UKLJUČENO/ISKLJUČENO

Možete postaviti odbrojavanje na 1-59 minuta. Odbrojavanje automatski završava nakon 3-minutnog zvučnog signala.

• Uključite odbrojavanje: dugo pritisnite tipku **[2]** 2 sekunde i začut će se zvučni signal. Prebacite se na zatim postavite odbrojavanja za prikaz zadane vrijednosti "00:30" na ploči i pritisnite **[+]** i tipke **[2]** za postavljanje u rasponu od 1-59 minuta. Odbrojavanje počinje nakon 3 sekunde bez ikakvih drugih radnji. Ploča će prikazati vrijednost za trenutno postavljeno vrijeme i odbrojavanje počinje. Nakon završetka odbrojavanja oglašava se zvučni signal u trajanju od 3 minute. Njegova je glazba u skladu s budilicom.

• Isključite odbrojavanje: ako odbrojavanje nije završilo, kliknite na tipku za odbrojavanje za izlaz.

PODEŠAVANJE NOĆNOG SVJETLA

Pritisnite tipku **[2]** za uključivanje LED noćnog svjetla. Na ploči će se prikazati trepćuće "LE45", a zatim kliknite na tipku **[+]** za postavljanje vremena. Pritisnite tipku za promjenu boje svjetla. LED noćna svjetla automatski će se isključiti u redovno vrijeme. Zadana vrijednost je 45 minuta, a raspon postavki je 1-60 minuta.

Podešavanje vremena alarma za noćno svjetlo: alarm je postavljen od 00:00 do 8:00 sati. Noćno svjetlo se polako uključuje 10 minuta prije nego što se alarm ogласи (od tame do svjetla, cijeli proces traje 30 minuta, a maksimalna svjetlina se postiže za 15 minuta i zatim nastavlja do maksimalne svjetline za preostalih 15 minuta). Alarm je tada već isključen, kao i toplo bijelo svjetlo. Isključivanje noćnog svjetla: noćno svjetlo se gasi kada vrijeme istekne ili možete pritisnuti tipku za noćno svjetlo da biste ga isključili.

VRĆANJE NA TVORNIČKE POSTAVKE:

Pritisnite tipku RESET, indikator znamenki 0-9 svijetli naizmjenično, a zatim se sat budilica gasi. Samo ga povežite s USB napajanjem za ponovno pokretanje.

إعداد التاريخ والوقت

اضغط ضغطة طويلة **⏸** لمدة ثابنتين لإعداد العام، وسوف يومض، ثم اضغط على زرّي "+" أو "-" للضغط؛ ثم اضغط على **⏸** لاختيار "الشهر" ثم اضغط على "+" أو "-" للضغط؛ ثم اضغط على **⏸** لاختيار التاريخ اضغط على زرّي "+" أو "-" للضغط. اضغط على **⏸** مرة أخرى لاختيار التنسيق 12/24 ساعة واضغط على "+" أو "-" للضغط؛ اضغط على **⏸** لاختيار الوقت ثم اضغط على "+" أو "-" لمزيد من الاختيارات، واضغط على **⏸** لاختيار الدقيقة واضغط على "+" أو "-" لمزيد من الاختيارات. اضغط على **⏸** لاختيار نغمة الإشعار (النغمة الافتراضية تعمل وتعرض PR تشغيل/إيقاف على اللوحة؛ يعرض صوت نقر المفتاح PR على اللوحة) واضغط على زر "+" و "-" لمزيد من الاختيارات. أذاعة زمن التحكم الصوتي؛ اختيار "b00" يعني دون إذاعة؛ "b01" لضبط زمن الإذاعة على طوال اليوم؛ "b02" لضبط الإذاعة خلال اليوم (6 ص إلى 8 م) والخروج من القائمة بعد الإعداد. لنظام الإثني عشر ساعة، فإن AM تعني أن الضوء يعمل في الصباح وPM تعني أن الضوء يعمل في فترة بعد الظهر.

إعداد المنبه

1. اضغط على الزر للتحقق من إعداد المنبه. 2. اضغط ضغطة طويلة على الزر لمدة 3 ثوانٍ للذهاب إلى إعداد المنبه. أعد وقت المنبه تشغيلًا أو إيقافًا (تشغيل R1 -- R1) واضغط على (+/-) لاختيار R1/R2 تشغيل/إيقاف، ثم اضغط على المفتاح للتأكيد؛ يُضبط عرض الوقت بالضغط على (+/-) بعد تحديد وقت المنبه، اضغط على الزر للذهاب إلى اختيار وضع أيام العمل 1-7/6-1/5-1. واضغط على (+/-) لاختيار "أي يوم"؛ اضغط على الزر لاختيار موسيقى المنبه (1-6 مجموعات). اضغط على (+/-) لاختيار الصوت (1-5) عند تشغيله. يمكن إعداد تنبيهات أخرى في نفس الوقت (مثل طريقة إعداد المنبه للمجموعة الأولى) 3. وضع الغفوة: عند توقف المنبه، اضغط على الزر في الضوء المساوي للذهاب إلى وضع الغفوة. يضيء تعبير الغفوة على اللوحة ويستمر لمدة 5 دقائق، ويتوقف مرة أخرى. اضغط على الزر في الضوء المساوي في المرة الثانية لمتابعة الغفوة. الغفوة مُعدّة للسماح بثلاثة مرات في المجمل. إذا انطلق جرس ساعة المنبه لمدة 3 دقائق، ينتهي وضع الغفوة. في وضع الغفوة، انقر على أي زر للخروج منه وإطفاء ساعة المنبه.

تدريب النوم

1. اضغط على الزر **⏸** للتحقق من إعدادات تدريب النوم. 2. اضغط ضغطة طويلة على الزر **⏸** لمدة 3 ثوانٍ للذهاب إلى الإعداد واضغط عليه

حتى تعرض اللوحة "L1-d"، يعني هذا أن التدريب 1 مُعلّق؛ اضغط على "+" أو "-" للبدء. عندما تعرض LION على اللوحة، اضغط على الساعة، وتقل بين الخيارات، ثم اضغط على "+" للاختيار. المجموعة الثانية مثل المجموعة الأولى. الفرق في إضاءة تدريب النوم من 06:00 إلى 17:59 خلال اليوم، أن الضوء الأخضر يزداد سطوعًا تدريجيًا من الضوء القاتم (ويبلغ أقصى سطوع خلال 15 دقيقة) وينطفئ خلال 45 دقيقة. من 18:00 إلى 05:59 في المساء، تخفت الألوان البيضاء الدافئة تدريجيًا من أقصى سطوع (وتبلغ أدنى سطوع خلال 15 دقيقة) وتنطفئ خلال 45 دقيقة.

إعداد المنبه

يمكن تعيين العد التنازلي من 1-59 دقيقة. ينتهي العد التنازلي تلقائيًا بعد إصدار طنين لمدة 3 دقائق.

• تشغيل العد التنازلي: اضغط ضغطة طويلة على الزر "-" لمدة ثابنتين، سيصدر صوتًا، اذهب إلى إعدادات العد التنازلي لعرض القيمة الافتراضية "00:30" على اللوحة، اضغط على زر "+" و "-" للضغط في النطاق 1-59 دقيقة. يبدأ العد التنازلي بعد 3 ثوانٍ دون أي عمليات أخرى، وتعرض اللوحة قيمة الوقت المحدد في الوقت الحالي، ويبدأ العد التنازلي. سيصدر صوت طنين لمدة 3 دقائق بعد انتهاء العد التنازلي. تنسق موسيقاه مع موسيقى ساعة المنبه.

• إيقاف العد التنازلي: إذا لم ينته العد التنازلي انقر على زر العد التنازلي للخروج.

إعداد الضوء الليلي

اضغط على الزر **⏸** لتشغيل ضوء LED الليلي، وسيعرض LE45 تومض على اللوحة، وانقر الزر "+" لإعداد الوقت. اضغط على الزر لتحويل لون الضوء. تنطفئ أضواء LED الليلية تلقائيًا في الوقت המתعاد. يبلغ الزمن الافتراضي 45 دقيقة ونطاق الإعداد يتراوح بين 1-60 دقيقة. زمن انتظار الضوء الليلي: يُعد التنبيه عند 12:00 منتصف الليل (من 08:00 ص. يضيء الضوء الليلي ببطء لمدة 10 دقائق قبل توقف التنبيه (من الظلام إلى النور، تستغرق العملية بأكملها 30 دقيقة، أعلى سطوع لها عند بلوغ 15 دقيقة، وتستمر على أعلى سطوع لمدة 15 دقيقة المتبقية) مع انتهاء التنبيه، ينطفئ الضوء الأبيض أيضًا. إطفاء الضوء الليلي: ينطفئ الضوء الليلي عندما ينتهي الوقت، أو يمكن الضغط على زر الضوء الليلي لإطفائه.

استعادة إعدادات المصنع:

انقر على الزر إعادة التعيين، يضيء مؤشر الأرقام من 0-9 كل في دوره، ثم تُغلق ساعة المنبه. لا تَوصَل إلا منفذ قدرة USB لإعادة التشغيل.

دليل التعليمات

مواصفات المنتج

- القدرة: 5 وات • الجهد: 5 فولت • البطارية: 1500 ميلي أمبير ساعة
- فترة استمرار شحن البطارية: 20-15 يوماً (حسب معدل استخدام الصوت) فترة استمرار شحن البطارية في الإضاءة الليلية: 20-25 ساعة
- زمن الشحن: 4 ساعات • الخامة: ABS + بولي كربون + سيليكون

محتويات الصندوق

- ×1 منبه ساعة للأطفال
- ×1 كابل شحن USB
- ×1 دليل مستخدم

يشرح دليل التعليمات هذا كيفية استخدام الجهاز دون تطبيق الهاتف النقال. لاستخدام أسهل، نوصي بتحميل التطبيق المذكور أدناه.

الخطوات الأولى

يرجى قراءة دليل التعليمات بعناية قبل الاستخدام، حتى تتمكن من التثبيت بشكل صحيح والاستخدام بسرعة. بالنسبة لمستخدمي الأجهزة التي تعمل بنظام Android، ادخل إلى Google Play وابحث عن "MYMIEN" ونزله. بالنسبة لمستخدمي الأجهزة التي تعمل بنظام iOS، ادخل إلى AppStore وابحث عن "MYMIENG" ونزله.

كيفية الشحن

وصل طرف من طرفي كابل USB بمنفذ النوع C، والطرف الآخر في الحاسوب، أو مصدر قدرة تقال، أو محول القدرة بجهد يبلغ 5 فولت تيار مستمر.

عرض الأيقونات

مؤشر الشحن/
البطارية المنخفضة


تدريب النوم غفوة ساعة التنبيه 1/2

الحرارة

ص

م

الوقت




أيقونة المفتاح

الإعدادات


+ الزر

التنبيه


- الزر




اشحن عن طريق محول أو مقبس USB في الحاسوب

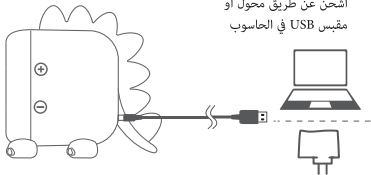

APP CLOCK INTERFACE

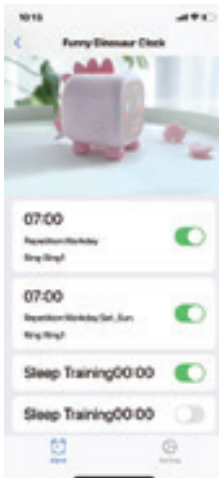

Set interface

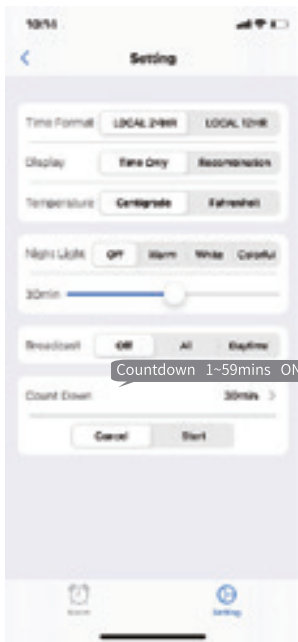

Sleeping training mode interface

ALE-HOP